


Silikon-Schlauchleitung H05SS-F nach VDE 0282-15



Leiter-Material:	Cu, verzinkt
Leiter-Klasse:	KL.5 = feindrätig
Aderisolation:	Silikonkautschuk
Mantelmaterial:	Silikonkautschuk
Mantelfarbe:	schwarz
Flammwidrig:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
maximal zulässige Leitertemperatur:	180 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-60- +180 °C
Biegeradius, fest verlegt:	4 x DA
Biegeradius, bewegt:	7,5 x DA
Aderkennzeichnung:	Farbe VDE 0293
Nennspannung U0:	300 V
Nennspannung U:	500 V
Schutzleiter:	Ja

Verwendung: Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien. Die EWKF-Ausführung ist einreiss-, weiterreiss- und kerbfest.

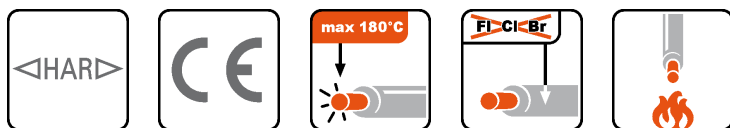

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten H05SS-F

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU	Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU
033448	H05SS-F 02X0,75 EWKF SW	7,4	57	14,4	033457	H05SS-F 04G1,5 SW	12,6	137	58
033449	H05SS-F 03G0,75 EWKF SW	8,1	71	22	033458	H05SS-F 05G1,5 SW	13,7	163	72
033450	H05SS-F 04G0,75 EWKF SW	8,8	90	29	033459	H05SS-F 02X2,5 EWKF SW	12,6	149	48
033451	H05SS-F 05G0,75 EWKF SW	9,9	109	36	032878	H05SS-F 03G2,5 SW	13,4	169	72
033452	H05SS-F 02X1 EWKF SW	8	67	19,2	033460	H05SS-F 04G2,5 EWKF SW	14,8	209	96
033453	H05SS-F 03G1 SW	8,5	84	29	033461	H05SS-F 05G2,5 EWKF SW	16,3	255	120
033454	H05SS-F 04G1 EWKF SW	9,3	101	38,4	033462	H05SS-F 03G4 EWKF SW	15,5	252	115,2
033455	H05SS-F 05G1 EWKF SW	10,3	125	48	033463	H05SS-F 04G4 SW	17,2	331	154
033456	H05SS-F 02X1,5 SW	10,8	90	29	033464	H05SS-F 03G6 EWKF SW	17,3	375	173
032873	H05SS-F 03G1,5 SW	11,4	114	43,2	033465	H05SS-F 04G6 EWKF SW	19,1	488	230,4