


Freileitungen (N)FA2X nach VDE 0274 (Z)



Leiter-Material:	Aluminium
Leiter-Klasse:	KL.2 = mehrdrähtig
Aderisolation:	VPE
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-20 - 80 °C
Nennspannung U₀:	0,6 kV
Nennspannung U:	1 kV
maximale Spannung in Drehstromsystemen:	1,2 kV


Verwendung: Für oberirdische Verteilungsnetze, vorwiegend für öffentliche Verteilungsnetze mit einer höchsten Spannung des Netzes nicht über 1,2 kV.

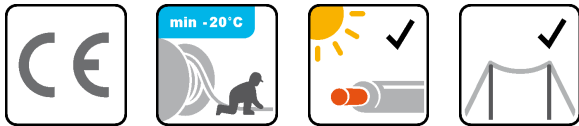

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten NFA2X

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	RI [Ω/km]	Wi [mm]	I _{bl} [A]	DA [mm]	AL	G [kg/km]
090072	NFA2X 0,6/1 kV 01X16 RM SW	1,91	1,2	66	8	46,4	74
090026	NFA2X 0,6/1 kV 01X25 RM SW	1,2	1,3	107	10	72	105
090091	NFA2X 0,6/1 kV 01X35 RM SW	0,869	1,3	132	11	102	133
090092	NFA2X 0,6/1 kV 01X50 RM SW	0,641	1,5	165	12,5	145	180
090025	NFA2X 0,6/1 kV 01X70 RM SW	0,443	1,5	205	14	203	258
090075	NFA2X 0,6/1 kV 04X16 RM SW	1,91	1,2	66	18,8	186	285
011699	NFA2X 0,6/1 kV 04X25 RM SW	1,2	1,3	107	22	290	427
090023	NFA2X 0,6/1 kV 04X35 RM SW	0,869	1,3	132	25	406	620
090029	NFA2X 0,6/1 kV 04X50 RM SW	0,641	1,5	165	28	580	785
090024	NFA2X 0,6/1 kV 04X70 RM SW	0,443	1,5	205	32	812	1032
090030	NFA2X 0,6/1 kV 04X95 RM SW	0,32	1,7	245	37	1102	1332
090078	NFA2X 0,6/1 kV 04X70 RM + 01X25 RM SW	0,443	1,5	205	36	885	1105

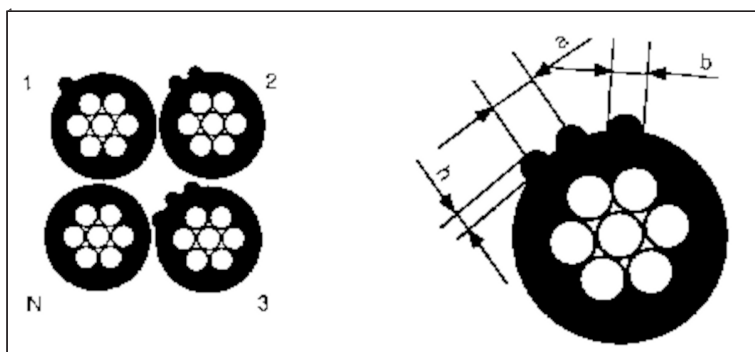

www.faberkabel.de

Tabelle: Technische Daten NFA2X

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	RI [Ω/km]	Wi [mm]	Ibl [A]	DA [mm]	AL	G [kg/km]
090105	NFA2X 0,6/1 kV 04X70 RM + 01X35 RM SW	0,443	1,5	205	36,2	914	1150
090098	NFA2X 0,6/1 kV 04X70 RM + 02X25 RM SW	0,443	1,5	205		956	1232
090080	NFA2X 0,6/1 kV 04X70 RM + 02X35 RM SW	0,443	1,5	205	40,1	1016	1254
090108	NFA2X 0,6/1 kV 04X95 RM + 01X35 RM SW	0,32	1,7	245	41,8	1204	1468
090110	NFA2X(B) 0,6/1 kV 04X70 RM + 02X35 RM SW Version mit Noppen	0,443	1,5	205	40,1	1016	1254

1

www.faberkabel.de