



# Fernmelde-Außenkabel A-02YSF(L)2Y ... St III Bd nach VDE 0816



<b>Leitermaterial:</b>	Cu, blank
<b>Leiterklasse:</b>	Kl. 1 = eindrätig
<b>Aderisolation:</b>	Foam-Skin
<b>Mantelmaterial:</b>	Polyethylen
<b>Schichtenmantel:</b>	ja
<b>UV-beständig:</b>	ja
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:</b>	-30 - +70 °C
<b>Biegeradius, fest verlegt:</b>	7,5 x DA
<b>Isolationswiderstand:</b>	5000 MOhm x km
<b>Kopplung K1:</b>	400 pF
<b>Kopplung K9-12:</b>	100 pF
<b>Maximale Betriebskapazität:</b>	42 nF/km
<b>Nennspannung U<sub>o</sub>:</b>	225 V
<b>Aderkennzeichnung:</b>	Farbe + Ringe

**Verwendung:** Zur Verwendung als Anschlusskabel in Ortsnetzen, zur Sprach- und Datenübertragung. Zur Verlegung im Freien, in Erde, in Kabelkanälen sowie in Kabelrohren.

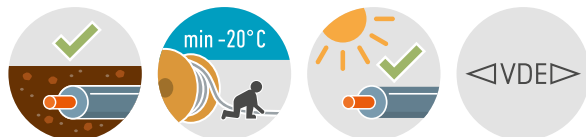

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften A-02YSF(L)2Y ... St III Bd

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
110420	A-02YSF(L)2Y 02X2X0,6 St III Bd SW	9	65	11	110324	A-02YSF(L)2Y 02X2X0,8 St III Bd SW	12,6	90	20
110158	A-02YSF(L)2Y 06X2X0,6 St III Bd SW	12	135	34	110555	A-02YSF(L)2Y 04X2X0,8 St III Bd SW	12,8	145	40
110219	A-02YSF(L)2Y 10X2X0,6 St III Bd SW	12,7	160	57	110325	A-02YSF(L)2Y 06X2X0,8 St III Bd SW	13	200	60
110220	A-02YSF(L)2Y 20X2X0,6 St III Bd SW	16,6	280	113	110223	A-02YSF(L)2Y 10X2X0,8 St III Bd SW	15,5	245	101
110567	A-02YSF(L)2Y 30X2X0,6 St III Bd SW	19	395	170	110224	A-02YSF(L)2Y 20X2X0,8 St III Bd SW	19,7	420	201
110221	A-02YSF(L)2Y 50X2X0,6 St III Bd SW	23	575	283	110234	A-02YSF(L)2Y 30X2X0,8 St III Bd SW	20	496	302
110473	A-02YSF(L)2Y 70X2X0,6 St III Bd SW	25,1	770	396	110439	A-02YSF(L)2Y 40X2X0,8 St III Bd SW	21,4	618	402
110222	A-02YSF(L)2Y 100X2X0,6 St III Bd SW	30,7	1080	565	110225	A-02YSF(L)2Y 50X2X0,8 St III Bd SW	28,9	950	503
110568	A-02YSF(L)2Y 200X2X0,6 St III Bd SW	41,5	2120	1131	110440	A-02YSF(L)2Y 70X2X0,8 St III Bd SW	31	1230	704

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
110226	A-02YSF(L)2Y 100X2X0,8 St III Bd SW	37,9	1705	1005

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
110297	A-02YSF(L)2Y 200X2X0,8 St III Bd SW	54	3800	2011

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl (de)